

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sierra.nt-rt.ru || эл. почта: sia@nt-rt.ru

Фланцевый погружной тепловой массовый расходомер газа со стабилизацией потока

Технические характеристики

- Прямой контроль расхода избавляет от необходимости разделять входные данные по температуре и давлению
- Встроенный стабилизатор потока исключает нарушения профиля скорости, вызванные нарушениями входящего потока
- Правильность $\pm 1\%$ от ВПИ + 0,5% от ВПИ
- Запатентованная технология Dry-Sense™ не допускает дрейфа датчика
- Современная калибровочная установка обеспечивает высокоточную калибровку, которая соответствует цели применения
- Валидация блока управления расходомера в полевых условиях и сопротивление датчика обеспечивают надлежащую работу расходомера
- Измерение изменений расхода осуществляется в течение 1 с
- Сертификаты FM, CSA, PED и ATEX для работы в зонах повышенного риска
- Стандарт качества CE.
- Имеются многооточечные опции
- Интегрированная опция самоочищающейся продувки
- Опциональный протокол MODBUS, Foundation Fieldbus и Profibus PA

FLAT-TRAK™ МОДЕЛЬ 780s



Описание

Обтекаемое тело расходомера Flat-Trak™ модели 780s исключает нарушения профиля скорости, образование воронок и стратификацию температуры в потоке газа, а также позволяет снижать количество входящего потока, требуемого для правильных измерений.

Универсальный преобразователь на базе микропроцессора интегрирует функции измерения расхода, настройки диапазона расхода, валидации и диагностики расходомера с датчиком в зонде или в блоке управления. Массовый расход и суммарный расход, а также другие параметры конфигурации отображаются на опциональном ЖК-дисплее расходомера размером 2x12.

Программируемый преобразователь легко настраивается при помощи коммуникационного порта RS-232 или программного обеспечения Smart Interface™ компании Sierra, или же посредством дисплея и магнитных переключателей на панели устройства.


Современное устройство по калибровке компании Sierra гарантирует, что калибровка будет соответствовать применению, а наш запатентованный температурный датчик Dry-Sense™ гарантирует, что модель 640s сохранит калибровку в течение определенного времени.

Программное обеспечение Smart Interface™ компании Sierra будет сопровождать вас на протяжении всей процедуры по полной валидации эксплуатационных параметров инструмента. Расходомер доступен с разнообразной входной мощностью, выходными сигналами, опциями монтажа и упаковки.


Размерные характеристики

Размерные характеристики


12,7-мм до 19-мм 67-кг фланец – Вид спереди (E2)




12,7-мм до 19-мм 67-кг фланец – Вид сбоку (E2)




Фланец DN – Вид спереди (E2)




Фланец DN – Вид сбоку (E2)

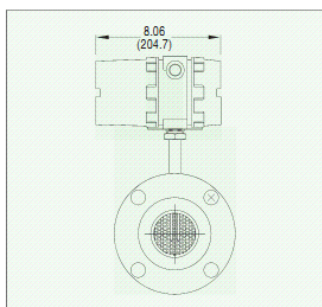


Оболочка NEMA 4X – Вид спереди (EN2)

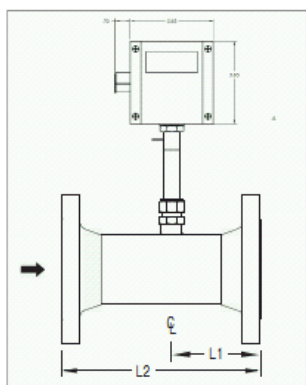


Оболочка NEMA 4X – Вид сбоку (EN2)

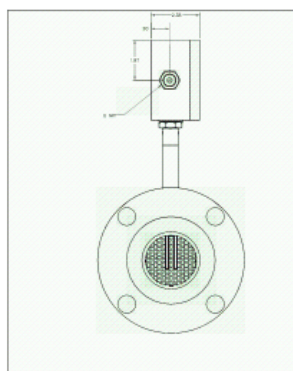

Клеммная коробка, соединенная с блоком управления – Вид спереди (E4)

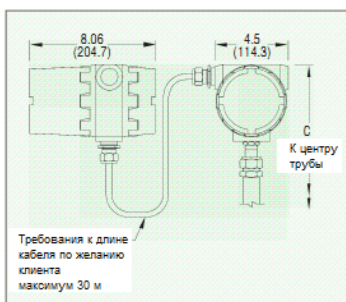

Клеммная коробка, соединенная с блоком управления – Вид спереди (EN4)

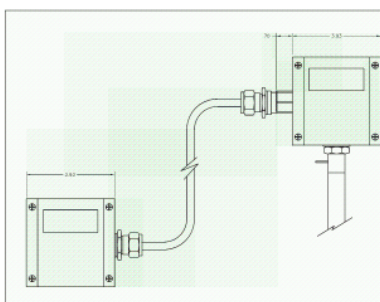

РАЗМЕРЫ ДЛЯ 67-КТ ФЛАНЦЕВ ANSI

Размер	H1	C	L1	L2	A
25-мм	215,9	238,8	91,4	188,0	45°
38-мм	223,5	238,8	96,5	190,5	45°
50-мм	243,8	259,1	88,9	190,5	45°
76-мм	269,2	284,5	101,6	254,0	45°
101-мм	269,2	284,5	101,6	304,8	22,5°
152-мм	294,6	309,9	152,4	457,2	22,5°
203-мм	320,0	335,3	203,2	609,6	22,5°

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ PN16 DN

Размер	H1	C	L1	L2
DN25	210,8	225,6	80,8	188,0
DN40	226,1	241,3	91,7	188,0
DN50	256,5	271,8	84,8	180,3
DN80	251,5	266,7	105,2	259,1
DN100	254,0	269,2	116,1	320,0
DN150	299,7	315,0	172,0	480,1
DN200	353,1	368,3	215,1	619,8

РАЗМЕР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Размер	H2
6,4-мм	159,5
12,7-мм	132,3
19-мм	132,3
25-мм	162,8
38-мм	162,8
50-мм	185,9
76-мм	211,3
101-мм	160,5
152-мм	211,3
203-мм	262,1

Измерения на рисунках представлены в дюймах. В скобках указаны величины в миллиметрах. Допустимая погрешность составляет $\pm 6,4$ мм. Заверенные чертежи доступны по требованию.

Эксплуатационные характеристики		Характеристики рабочей среды	
Погрешность ± 1% от ВПИ и ±0,5% от ВПИ		Газы Большинство газов, совместимых с нержавеющей сталью 316L	
Повторяемость ± 0,2% от ВПИ		Давление газа (2 ограничения) Механическое расчетное давление: Зажимающее соединение: 500 psig (34,5 бар избыточного давления) 68-кг фланец или PN16 DN (-40°C до 37,7°C): 230 psig (15,9 бар избыточного давления) 68-кг фланец или PN16 DN (121,1°C): 185 psig (12,8 бар избыточного давления) 68-кг фланец или PN16 DN (232,2°C): 155 psig (10,7 бар избыточного давления) Резьба НТР (-40°C до 121,1°C): 500 psig (34,5 бар избыточного давления)	
Температурный коэффициент ± 0,02% от измеренного значения в °F в пределах ± 50°F от условий, оговоренных в технических требованиях заказчика ± 0,03% от измеренного значения в °F в пределах ± 50°F - 100°F от условий, оговоренных в технических требованиях заказчика ± 0,04% от измеренного значения в °C в пределах ±25°C от условий, оговоренных в технических требованиях заказчика ± 0,06% от измеренного значения в °C в пределах ±25°C-50 °C от условий, оговоренных в технических требованиях заказчика			
Коэффициент давления 0,02%/пси (фунтов/дюйм ²) для воздуха. Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем относительно других газов			
Время измерения 1 с до 63% от конечного показания скорости			
Потеря давления			



(1) Для воздуха и азота: 20°C и 1 атмосферы

(2) 1 дюйм (0,0254 м) воды при температуре 15,5°C = 0,0361 psi


1 миллибар = 0,001 бар = 100 Па = 0,0145 psi

(3) При следующих исходных условиях: 21,1°C и 1 атмосфера

(4) При следующих исходных условиях: 0 °C и 1 атмосфера

(5) Встроенный стабилизатор расходомера состоит из двух отдельных перфорированных панелей, установленных последовательно

Характеристики рабочей среды (продолжение)		Физические характеристики																																			
Рабочая среда и окружающая температура Рабочая среда (газ): -40°C до 177°C, в зависимости от газа Окружающая среда: -40°C до 50°C		Материалы, контактирующие с измеряемой средой Нержавеющая сталь 316L Обтекаемое тело из углеродистой стали доступно в нескольких размерах																																			
Герметичность Максимум 5 x 10 ⁹ см ³ /сек от гелия		Оболочка Оболочка для работы в опасной зоне (IP66) и NEMA 4X (IP65) – алюминиевый сплав с порошковым покрытием																																			
Требования к питанию От 18 до 30 В пост. тока (регулируется), макс. 625 мА От 100 до 240 В перемен. тока, 50/60 Гц, макс. 15 Вт		Кабельные вводы Два 19-мм НТР ввода ... Оболочка для работы в опасной зоне (IP66) Один 12,7-мм НТР ввод ... Оболочка NEMA 4X (IP65)																																			
Выходной сигнал Линейный 0-5В пост. тока или 0-10В пост. тока при минимальном сопротивлении 1000 Ом или Линейный 4-20 мА пропорционально коэффициенту расхода, 700 Ом – максимальное сопротивление источника питания, зависит от выбора пользователя. Активный гальванически не развязанный или пассивный гальванически развязанный выход (требуется электрическая цепь)		Требования к установке труб																																			
Тревожные сигналы Программируемое бесконтактное реле, настраиваемое пользователем, для низких или высоких тревожных сигналов Зона нечувствительности настраивается при помощи программного обеспечения Smart Interface™ Номиналы контактов реле: макс. 400 В постоянного тока или переменного тока (пик), 140 мА		<table><tr><th colspan="4">ТРЕБОВАНИЯ К ДЛИНЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАМ ПРИ АТМ. ДАВЛ. 1</th></tr><tr><th rowspan="2">Установка</th><th colspan="2">780s Flat-Trak™</th><th rowspan="2">Диафрагма ⁽³⁾</th></tr><tr><th>Входящий ⁽¹⁾</th><th>Исходящий ⁽²⁾</th></tr><tr><td>Одно 90° колено или T-образный разветвитель</td><td>1 D</td><td>0 D</td><td>28 D</td></tr><tr><td>Сужение (4:1)</td><td>3 D</td><td>0 D</td><td>14 D</td></tr><tr><td>Расширение (4:1)</td><td>3 D</td><td>0 D</td><td>30 D</td></tr><tr><td>После задвижки</td><td>3 D</td><td>0 D</td><td>32 D</td></tr><tr><td>Два 90° колена (в одной плоскости)</td><td>3 D</td><td>0 D</td><td>36 D</td></tr><tr><td>Два 90° колена (в разных плоскостях)</td><td>5 D</td><td>0 D</td><td>62 D</td></tr></table>		ТРЕБОВАНИЯ К ДЛИНЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАМ ПРИ АТМ. ДАВЛ. 1				Установка	780s Flat-Trak™		Диафрагма ⁽³⁾	Входящий ⁽¹⁾	Исходящий ⁽²⁾	Одно 90° колено или T-образный разветвитель	1 D	0 D	28 D	Сужение (4:1)	3 D	0 D	14 D	Расширение (4:1)	3 D	0 D	30 D	После задвижки	3 D	0 D	32 D	Два 90° колена (в одной плоскости)	3 D	0 D	36 D	Два 90° колена (в разных плоскостях)	5 D	0 D	62 D
ТРЕБОВАНИЯ К ДЛИНЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАМ ПРИ АТМ. ДАВЛ. 1																																					
Установка	780s Flat-Trak™		Диафрагма ⁽³⁾																																		
	Входящий ⁽¹⁾	Исходящий ⁽²⁾																																			
Одно 90° колено или T-образный разветвитель	1 D	0 D	28 D																																		
Сужение (4:1)	3 D	0 D	14 D																																		
Расширение (4:1)	3 D	0 D	30 D																																		
После задвижки	3 D	0 D	32 D																																		
Два 90° колена (в одной плоскости)	3 D	0 D	36 D																																		
Два 90° колена (в разных плоскостях)	5 D	0 D	62 D																																		
Дисплей Цифробуквенный 2 x 12 цифровой ЖК-дисплей с задней подсветкой Регулируемые показатели - через кнопочные переключатели на панели (защищены паролем) или с помощью программного обеспечения Smart Interface™ Регулируемые показатели Максимум измеряемой величины (от 50 до 100 %) Время отклика (от 1 до 7 секунд) Настройка корректирующего коэффициента (от 0,5 до 5) Ноль и шкала Настройка высоких и низких тревожных сигналов		Примечания: (1) Количество диаметров (D) прямолинейных участков между нарушениями входящего потока и расходомером. (2) Количество диаметров (D) прямолинейных участков, требуемых для исходящих потоков расходомера (3) Только в целях сравнения. В таблице представлено количество диаметров (D) длины прямолинейного участка входящего потока, требуемого для ISO стандарта 5167 диафрагмы с бета 0,7 (4) Проконсультируйтесь на заводе по результатам сжатия																																			
Сумматор 7-разрядный, с циклом через 9 999 999 в технических единицах. Настраивается программным обеспечением, кнопочными переключателями на панели или внешним магнитом		Сертификаты CE (Все оболочки) CSA (Взрывобезопасность для класса 1, подразд. 1, Группы B, C, D). ATEX (II 2 GD Ex d IIC T6... T2; IP66 T70°C...T280°C FM (Взрывобезопасность для класса 1, подразд. 1, Группы B, C, D; пылезащищенность для класса II/III, подразд. 1, группы E, F, G) IP65, NEMA 4X T6 -40°C до 70°C окружающей среды Опционально PED																																			
Программное обеспечение Smart Interface™ на базе Windows™ Минимум 8 МБ оперативной памяти, предпочтительно 16 МБ оперативной памяти передача данных - RS-232 Дополнительные характеристики: Настройка тревожного сигнала для зоны нечувствительности Настройка отключения при расходе ниже минимального рабочего Настройка линеаризации Конфигурации сохранения / загрузки Проверка правильности работы расходомера																																					
Опциональный цифровой коммуникационный протокол Foundation Fieldbus (только для чтения, поток и суммарный поток) Profibus PA (только для чтения, поток и суммарный поток) MODBUS RTU (чтение/запись большинства параметров) RS-232 (стандартный, возможность установки команд)																																					

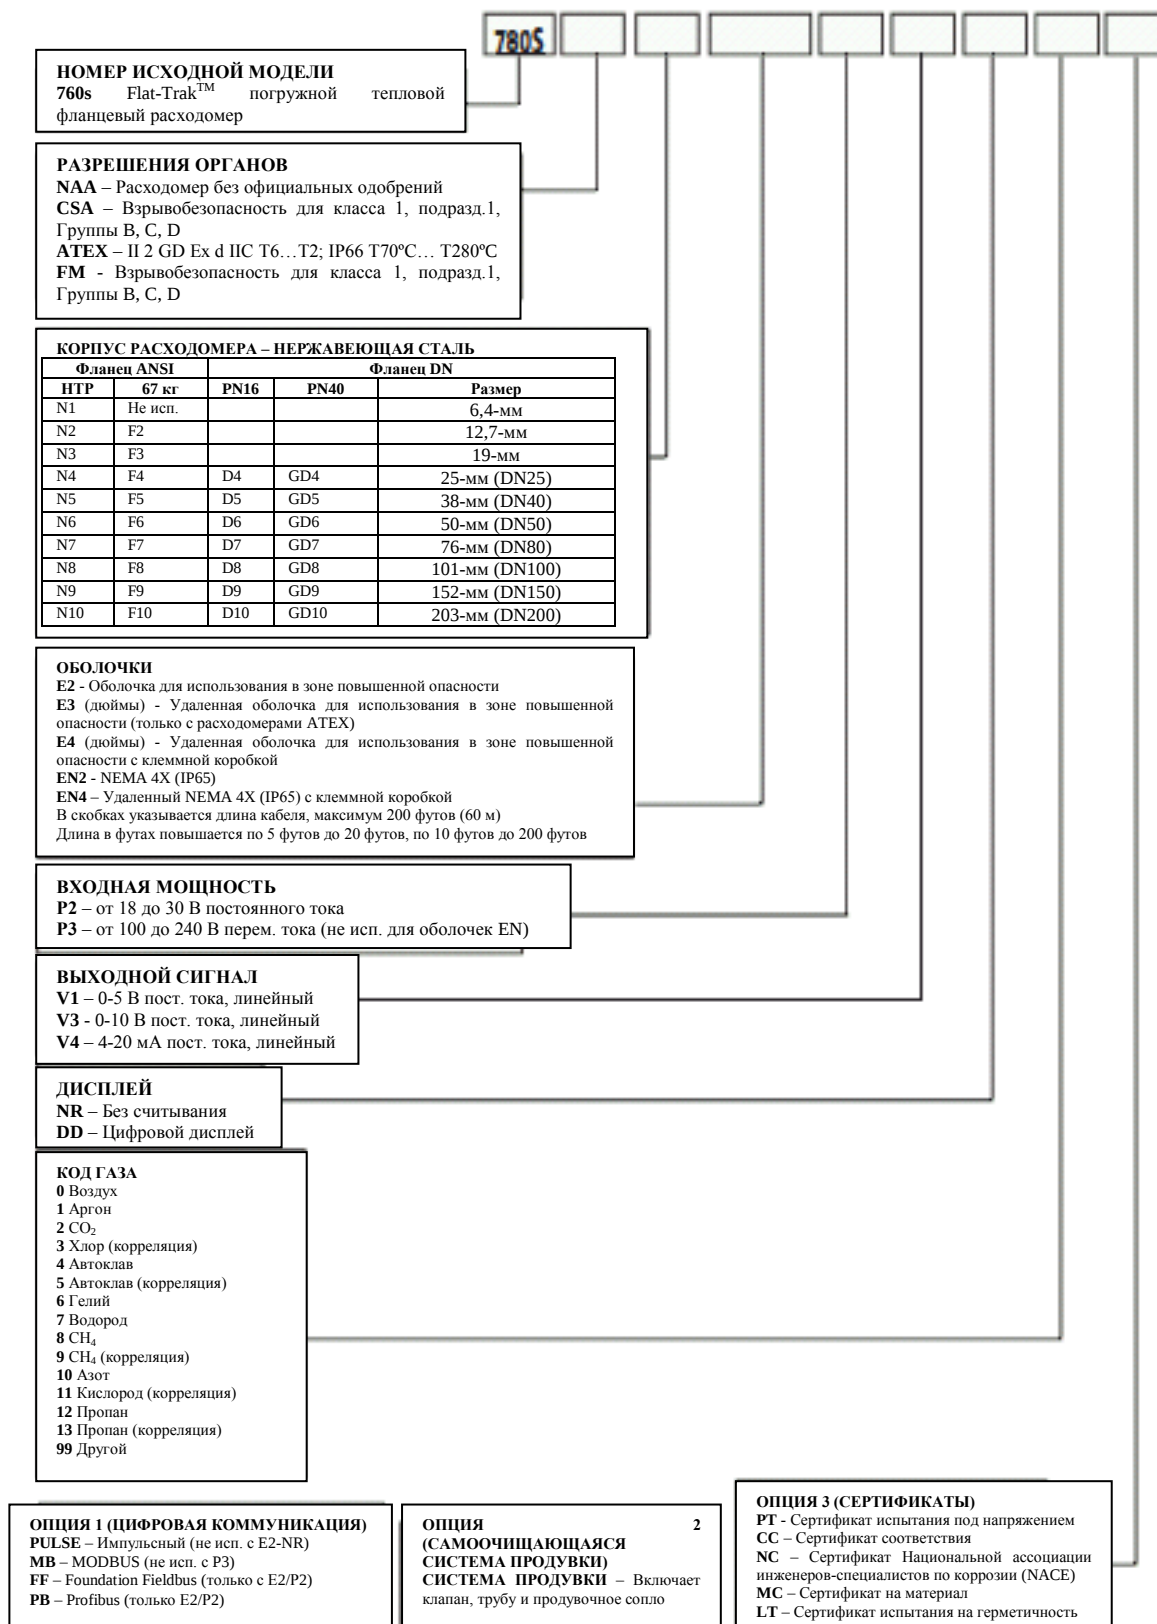

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93